

システムアップデート

システムアップデート

ファームウェア更新

現バージョン	VT2.A.2.47_MK	
新バージョン	<input type="text"/>	参照...
		<input type="button" value="更新"/>

オンラインファームウェア更新

自動更新 無効 有効

自動確認 無効 有効

状態：
最新バージョンがあるか確認してください

再起動

工場出荷時設定

設定管理

設定ファイル保存 マウスで [ここ](#) をクリックしてください。"保存"を選択し、PCに現在の設定を保存してください。

設定ファイル読込 [参照...](#)

AI設定

AI設定 [参照...](#)

AIバージョン

Lib: AI02.08

Model: MS02.02

AIマネジメント

状態 有効

ライセンス

① ファームウェア更新

現バージョン

現在のファームウェアバージョンを表示します。

新バージョン

最新のファームウェアバージョンに更新します。

《ファームウェアを更新する場合》

1. 「参照」をクリックして、更新するファームウェアを選択します。
2. 「更新」をクリックして、確認画面で「OK」をクリックしてアップデートを開始します。
3. 更新完了後にブラウザを終了し、再度、IP Installerで機器検索をして本機に再度アクセスしてください。
 - ブラウザー画面に「Mini Web Update」と表示された場合は、「ファイルの選択」をクリックして、再度、更新するファームウェアを選択して、「update」をクリックしてアップデートしてください。

ご注意 故障の原因となりますから、更新中は本機(カメラ)の電源は絶対に切らないでください。

- 最新のファームウェア情報についてはマスプロホームページをご覧ください。
<https://www.maspro.co.jp/support/prod/sc/>

② オンラインファームウェア更新

自動更新

ネットワークに接続している場合は、有効に設定することで自動的に最新ファームウェアに更新されます。
(録画中でも自動的に更新されるため、録画が3分ほど停止します)

自動確認

ネットワークに接続している場合は、有効に設定することで自動的にサーバーを確認して、最新ファームウェアがあれば、状態表示が「最新バージョンがリリースされました」に変更されます。
「更新」をクリックすると、最新ファームウェアに更新されます。
「バージョンを確認する」をクリックすると、最新バージョンがあるか確認します。

TS5-R4P、TS5-R8PのPoEポートに接続されている場合は、作動しません。

ご注意 故障の原因となりますから、更新中は本機(カメラ)の電源は絶対に切らないでください。

③ 再起動


「開始」ボタンをクリックすると確認画面が表示され、「OK」をクリックすると本機(カメラ)が再起動します。

④ 工場出荷時設定

「開始」ボタンをクリックすると確認画面が表示され、「OK」をクリックすると本機を工場出荷時の設定に初期化します。
●IP設定画面のポート設定は初期化されません。
すべての設定情報を初期化するには、「お買上げ時(工場出荷時)の状態に戻す」(p.58)をご覧ください。

⑤ 設定管理

現在の本機の設定を保存することができます。
AI設定の情報は保存されません。AI設定の情報を保存する場合は、「⑥ AI設定」(p.27)で設定を保存してください。

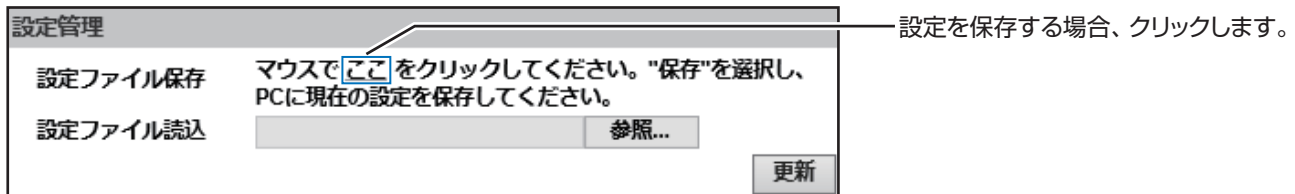

設定ファイル保存

「ここ」をクリックするとポップアップが表示されます。「保存」をクリックして設定ファイルを保存します。



設定ファイル読込

「参照」をクリックし、設定変更する設定ファイルを選択して「更新」をクリックします。
確認画面が表示されますから、「OK」をクリックすると更新を開始します。

Setting File Update OK!
It is strongly recommended to stop any unnecessary jobs while updating Setting File.
Please be patient and the updating process may take a long time.

```
Invalid i3_Roi_QP_area2 -1: out of range 1-10
Invalid i3_Roi_QP_area3 -1: out of range 1-10
Invalid i_stream_feature3 -1: out of range 0-2
Invalid MulticastPortV3 -1: out of range 1-65535
Invalid MulticastPortA3 -1: out of range 1-65535
Invalid MulticastPortM3 -1: out of range 1-65535
Invalid MulticastTTLV3 -1: out of range 1-255
Invalid MulticastTTLA3 -1: out of range 1-255
Invalid MulticastTTLM3 -1: out of range 1-255
Invalid i_RTMP_Enable -256: out of range 0-1
Setting File upgrade complete.
load index.html.
```

設定更新が完了すると「Setting File Update OK!」と表示されます。
「index.html」をクリックして、カメラ映像画面に戻ります。

⑥ AI設定

AI設定ファイル保存

「ダウンロード」をクリックするとポップアップが表示されます。「保存」をクリックして設定ファイルを保存します。



AI設定ファイル読込

「参照」をクリックし、設定変更する設定ファイルを選択して「更新」をクリックします。確認画面が表示されますから、「OK」をクリックすると更新を開始します。

⑦ AIバージョン

本機は、この機能を使用しません。

⑧ AIマネジメント

本機は、この機能を使用しません。